

CERÀMICA BELIANES

SUPERBRICK

- Nou bloc perforat horitzontal
- Gruix d'11,5 cm (1/2 peu)
- Doble mascle-femella
- Preparat per morter cola

FULL PRINCIPAL EN...

Façanes ventilades

Façanes SATE

Parets separadores

Cassetons d'instal·lacions



Sistema constructiu SUPERBRICK

Per a fàbriques autoportants no estructurals i compost per peces ceràmiques encadellades horitzontalment.

Indicat en distribucions interiors i tancaments de façanes (obra nova i rehabilitació).

Morter adhesiu SUPERBRICK

El sistema resol la unió entre peces amb un morter adhesiu en base ciment.



ESTALVI EN UNITATS I MORTER

■ SUPERBRICK

■ Gero

12,5

34,5

13

55

Unitats/m²

Morter kg/m²

Dimensions (mm)	400 × 115 × 200	Resistència (N/mm ²)	8
Pes (kg)	9	Reacció al foc	A1
ut./m ²	12,5	Resistència al foc	EI-120 / EI-240 (*)
ut./palet	70	Aïllament acústic (dBA)	43,4
m ² /palet	5,6	Conductivitat λ (W/mk)	0,29
Gruix mur (cm)	11,5	Resistència tèrmica R (m ² ·K/W)	0,48


(*) DB SI Anejo F. Arrebossat 2 cares / Enguixat 2 cares

AVANTATGES de SUPERBRICK enfront de la solució tradicional Gero

Estalvi en mà d'obra i en temps de grua i mitjans auxiliars



Reducció del gruix de la façana



Superfícies amb major planitud



Millor resistència i conductivitat tèrmiques



Elevades prestacions acústiques



Major sostenibilitat (etiqueta DAP)



bimobject

La plataforma líder mundial en contingut BIM

MURALIT

Solidesa ceràmica acabat PYL

silensis
Paredes de Ladrillo

Sistema constructiu d'alt aïllament acústic

dap cons

Declaració Ambiental de Producte. Etiqueta tipus III


AENOR
Producto
Certificado
034/000637

Member of CISQ Federation
RIR
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001

PARETS SEPARADORES

Envà


DB-HR	45,4 R_A
DB-SI	240 EI (min)
Gruix mur	14,5 cm

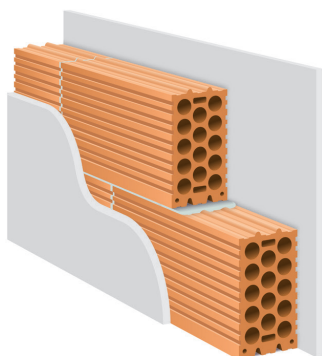

Silensis 2B

entre recintes protegits


DB-HR	60,4 R_A
DB-SI	240 EI (min)
DB-HE	0,54 U ($W/m^2 K$)
Gruix mur	23,5 cm

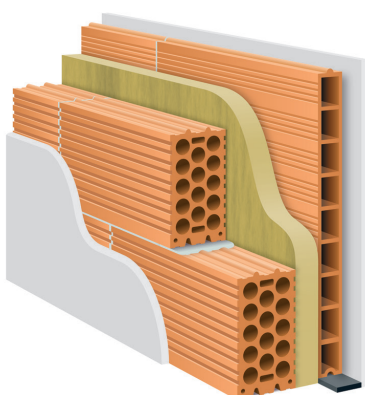

Silensis 2B


entre recintes protegits
i recinte d'instal·lacions
o activitat

DB-HR	63,1 R_A
DB-SI	120 EI (min)
DB-HE	0,55 U ($W/m^2 K$)
Gruix mur	23,5 cm

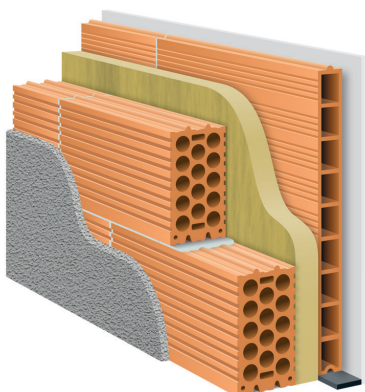

Amb doble extradossat autoportant


DB-HR	65,8 R_A
DB-SI	120 EI (min)
DB-HE	0,30 U ($W/m^2 K$)
Gruix mur	24,5 cm

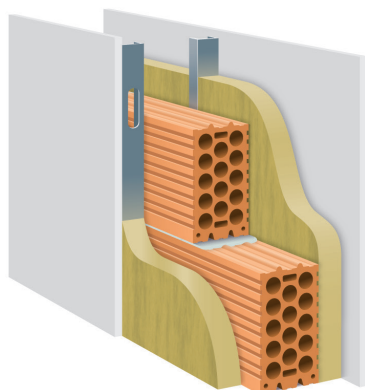

FAÇANES


Façana ventilada Silensis

DB-HR	61,9 R_A
DB-HR	58,9 R_{Atr}
DB-HE	0,29 U ($W/m^2 K$)
DB-SI	120 EI (min)
DB-HS	$GI = 5$

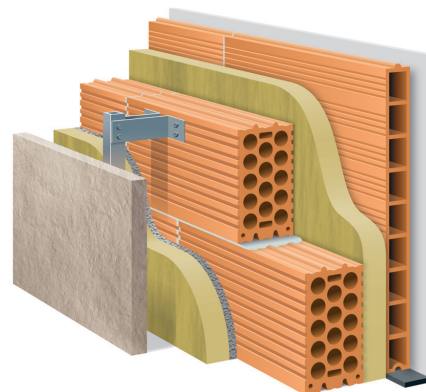


Façana ventilada Extradossat autoportant

DB-HR	60,9 R_A
DB-HR	55,9 R_{Atr}
DB-HE	0,28 U ($W/m^2 K$)
DB-SI	120 EI (min)
DB-HS	$GI = 5$

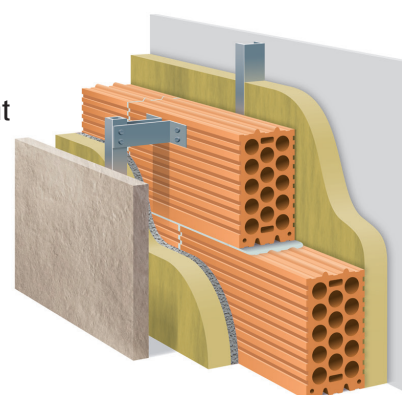

Façana SATE Silensis

DB-HR	61,9 R_A
DB-HR	58,9 R_{Atr}
DB-HE	0,30 U ($W/m^2 K$)
DB-SI	120 EI (min)
DB-HS	$GI = 5$

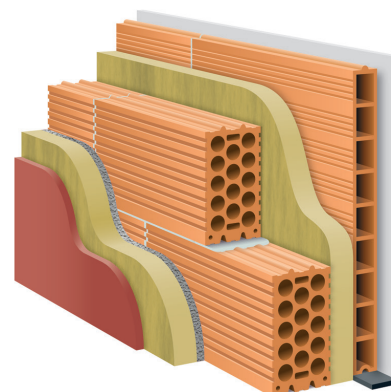

Façana SATE Extradossat autoportant

DB-HR	60,9 R_A
DB-HR	55,9 R_{Atr}
DB-HE	0,29 U ($W/m^2 K$)
DB-SI	120 EI (min)
DB-HS	$GI = 5$

