

AENOR



Certificado AENOR de Producto



034/002037

AENOR certifica que la organización

CERÀMICA BELIANES, S.L.

con domicilio social en CR DE BELLPUIG-BELIANES, KM 6.7 25266 BELIANES (Lleida - España)

suministra **Piezas de arcilla cocida P para fábricas de albañilería protegidas**

conformes con UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 (EN 771-1:2011+A1:2015)


Nº Ficha Técnica 1221413 (ver anexo)

elaboradas en CR DE BELLPUIG-BELIANES, KM 6.7 25266 BELIANES (Lleida - España)

Esquema de certificación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 034.14.

Primera emisión 2026-03-05
Expiración 2031-03-05

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com


PIEZAS P PARA FABRICAS A REVESTIR

Nº DE FICHA TÉCNICA: 1221413

FABRICANTE - LOCALIDAD: CERAMICA BELIANES - BELIANES
 MODELO: PIEZA P HUECA (G4) CAT II R-7,0 de 400 x 200 x 70
 CODIGO DE DESIGNACION CL - P - I - 7 - 1040(D1) - 400x200x70 - A - L0,290 - E(4,4,4) - PL≤4 - N1790(D1) - G4 - FR42 - BN/A - M≤0,5- V
 NOMBRE COMERCIAL: SUPERENVÀ 7 TRIPLE ACÚSTICO
 USO PREVISTO: ELEMENTOS INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO; FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTADAS; JUNTA CORRIENTE / FINA DE MORTERO



ESQUEMA DEL MODELO

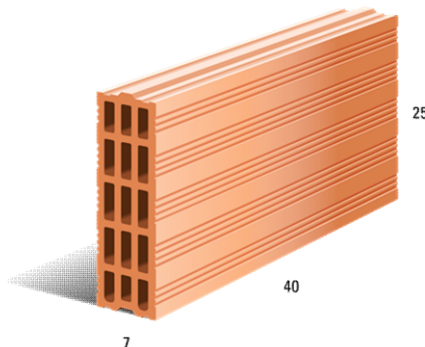

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica			Método de comprobación	Valor garantizado por el fabricante		Valor exigido por AENOR	
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones		Visual sobre 6 piezas	Ninguna pieza exfoliada / laminada			
	piezas fisuradas			≤ 2 piezas fisuradas		≤ 2 piezas fisuradas	
	piezas desconchadas		UNE 67039 EX	≤ 1 pieza desconchada		≤ 1 pieza desconchada	
				Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm			
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	largo (l)	UNE-EN 772-16	T1	± 8	T1	± 8
		ancho (a)			± 6		± 6
		grueso (h)			± 3		± 3
	Recorrido	largo (l)		± 12	R1	± 12	
		ancho (a)		± 8		± 8	
		grueso (h)		± 5		± 5	
Espesor de pared (mm)	pared exterior		≥ 6,0		≥ 6,0		
	tabiquillo		≥ 5,0		≥ 5,0		
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)				≤ 4			
Planicidad de las caras (mm)	Diagonales	l > 300 mm	UNE-EN 772-20	≤ 4,0		≤ 4,0	
		300 ≥ l ≥ 250 mm		≤ 4,0			
		l ≤ 250 mm		≤ 4,0			
Porcentaje de huecos (%)			UNE-EN 772-3	42		> 25; ≤ 70	
Tolerancia admitida sobre % de huecos				Mín: 38 - Máx: 46			
Volumen del mayor hueco (% del bruto)			UNE-EN 772-3/9/16	≤ 8,0		≤ 12,5	
Espesor combinado de tabiquillos (%)			UNE-EN 772-16	≥ 30,0		≥ 12	
Succión (Kg/(m² x min))			UNE-EN 772-11	N/A		N/A	
Resistencia normalizada (N/mm2)			UNE-EN 772-1	≥ 7,0 Cara de apoyo según RL-88: Tabla		≥ 0	
Densidad	Absoluta (Kg/m³)		UNE-EN 772-13	1.790			
	Aparente (Kg/m³)			1.040			
	Tolerancia (%)			D1		D1 (± 10%)	
Masa (g)			Anexo D RP 34.14	Valor mínimo garantizado por grueso: 6.500			
Durabilidad (Resistencia a la helada)			UNE 67028 EX	F0 sin necesidad de ensayo			
Propiedades térmicas (Método)				Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos			
			Catálogo CTE	0,29			
				0,330			
				N/A			
Permeabilidad al vapor de agua - μ			-----	N/A			
Contenido en sales solubles activas			UNE-EN 772-5	S0			
Expansión por humedad (mm/m)			UNE 67036	≤ 0,50			
Reacción al fuego		% materia orgánica ≤ 1 %	UNE-EN 13501-1	A1			
Adherencia (N/mm²)			-----	N/A			
Piezas especiales				NO			
Observaciones:							

El espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fábrica