


BLOQUE PERFORADO 12

Ladrillo perforado, aligerado y machihembrado

- Hoja principal de fachada
- Tabiquería interior
- Paredes separadoras
- Muros portantes

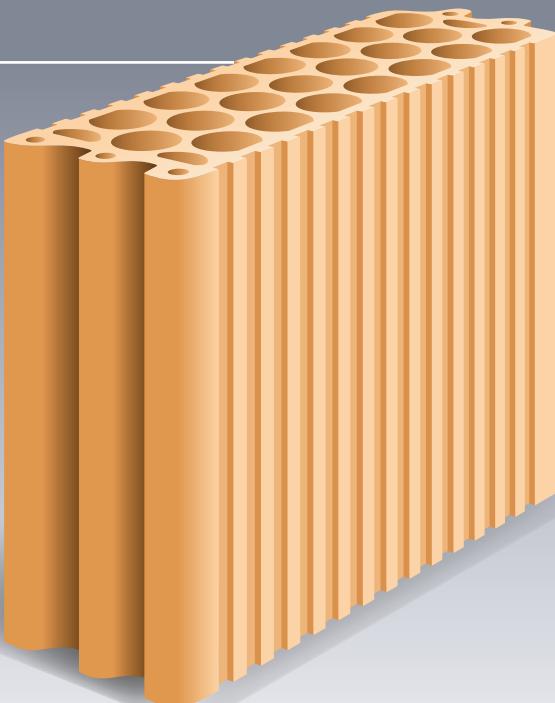

Nuevo

PRODUCTO

Descripción	Dimensiones	Peso ud.	uds. / palé	uds. / m ²	Marcado
Bloque perforado 12	250 × 330 × 120 mm	7,5 kg	96	12,1	CE

VENTAJAS



AHORRO EN UNIDADES Y MORTERO



PRESTACIONES

Característica	Valor	Normativa
Resistencia al fuego	EI 120 ⁽¹⁾	CTE DB-SI Seguridad en caso de incendio Valores obtenidos según Anejo F del DB SI
	EI 180 ⁽²⁾	(1) Sin revestimiento (2) Enfoscado de mortero de cemento de 1,5 cm en ambas caras
	EI 240 ⁽³⁾	(3) Guarnecido de yeso de 1,5 cm en ambas caras
Reacción al fuego	Euroclase A1	UNE-EN 13501-1
Aislamiento acústico (dBA)	m 140,86 kg/m ²	CTE DB-HR Protección frente al ruido Valores obtenidos con la Herramienta Certificado Silensis
	R_A 45,30 dBA	Enfoscado de mortero de cemento de 1,5 cm en ambas caras
Resistencia térmica R (m ² .K/W)	R_{mur} 0,30 m2.K/W	CTE DB-HE Ahorro de energía Valores obtenidos mediante ensayo