

Yesacol - Rojo®

PEGAMENTO COLA

El **YESACOL - ROJO** es un producto adhesivo especialmente preparado para el montaje de tabiquería roja de gran y pequeño formato, ya que tiene un tiempo de aplicación prolongado, a la vez que un gran rendimiento por m², consiguiéndose una excelente calidad en el trabajo.

UNE-EN 12860:01, UNE-EN 12860/AC:02



Certificado n°: 3520/ER/12/04 de gestión de calidad de la empresa conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2000



Certificado n°: 538/MA/12/04 de gestión medioambiental de la empresa conforme a la norma UNE-EN-ISO 14001:96



Certificado n°: 309/PR/02/03/05
Conforme a la norma UNE-EN-12860:01,
UNE-EN-12860/AC:02




De acuerdo con Directiva 93/68/CEE y conforme a norma europea EN 12860




Aplicaciones

- PEGADO de elementos decorativos de escayola en interiores.
- LIGANTE en la colocación de tabiquería roja principalmente.


Puesta en obra

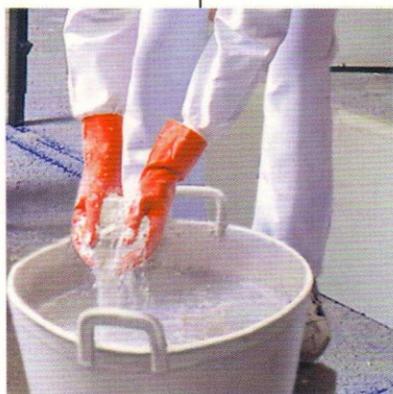

Espolvorear el **YESACOL - ROJO** en agua en una proporción de 1.25 kg del producto por litro de agua (A/Y=0.80). Dejar reposar durante unos minutos.

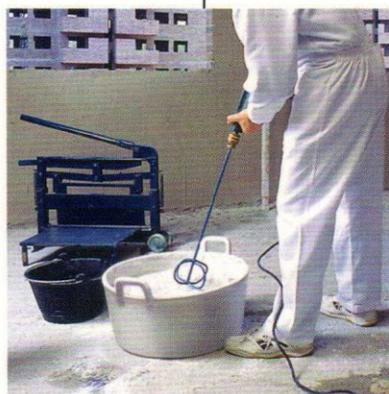

Amasar a mano, o por medios mecánicos, hasta conseguir un aspecto homogéneo de la pasta.

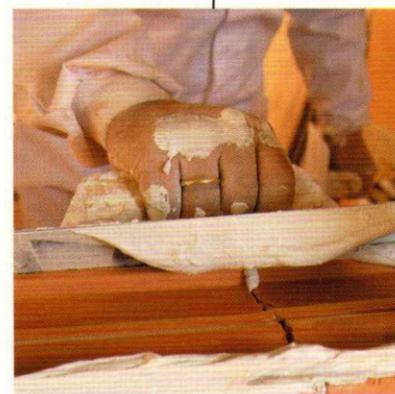

Aplicar el producto con una paleta sobre la superficie que se va a pegar, formando una capa o cordón de espesor homogéneo.

Polígono Industrial
Dehesa de Ormíñen
FITERO
31593
Navarra
Tel. 948 77 66 07
Fax. 948 77 66 08
E-mail: YESAPRE@terra.es


YESAPRE

YESAPRE S.L.

Yesacol - Rojo®

PEGAMENTO COLA

YESACOL - ROJO posee grandes ventajas gracias a su tiempo de aplicación prolongado y permite una excelente calidad en el trabajo.

Ventajas

-  Sistema de aplicación rápido y sencillo
-  Trabajo con alto rendimiento
-  Relación de amasado a saturación aproximada 0,8.

Presentación

YESACOL - ROJO se presenta en saco blanco de doble hoja, con hoja de plástico intermedia para proteger la calidad de su contenido.

La rotulación de los sacos se realiza en fondo de color rojo, con el nombre del producto YESACOL - ROJO, claramente visible en el frontal y laterales.



25 kg.
±5% APROX.

Tabla de Características técnicas

Índice de pureza (%)	>90
Granulometría (en micras)	0-200
Relación agua/producto	0,8 litros-kgrs
Inicio de trabajo	inmediato
Tiempo de empleo*	2.30 h.
Peso por saco (kg)	25

(*) Tiempo durante el cual la pasta tiene la consistencia adecuada para poder ser aplicada

Nota: los datos analíticos facilitados, son valores medios de nuestros controles de producción. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a YESAPRE y por éste motivo quedan fuera de la responsabilidad de nuestra Empresa. YESAPRE, limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.

Además de esto conviene recordar que:

- No emplee aditivos y limpie las herramientas entre aplicaciones.
- Use agua de la red y con temperaturas superiores a 5°C.
- Almacenar en lugares secos y protegidos del agua.
- Asegure la ventilación de las zonas aplicadas.
- Aplicar solamente si hay cubierta o tres forjados por encima.
- Evitar trabajar por debajo de 5°C o por encima de 40°C.

DISTRIBUIDOR HOMOLOGADO

Polígono Industrial
Dehesa de Ormihén

FITERO
31593
Navarra

Tel. 948 77 66 07
Fax. 948 77 66 08
E-mail: YESAPRE@terra.es


YESAPRE

YESAPRE S.L.